

Assembly Instructions


Workstation



Safety Tips

- Whilst all care has been taken to remove sharp edges, care must be taken when cleaning or handling to prevent risk of injury from exposed metal edges.
- Do not overload the table top or shelf causing it to bend.

Parts List

Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PCS)
Stainless Steel Counter Top		1	Screws		16
Table Over Top		1	Allen Key		1
Table Over Second shelf		1	Rubber gasket		4
Under-shelf		1	S/S Collar		4
Rear legs with Adjustable Feet		2	Rear legs with Adjustable Feet		2

Note: Be sure to check all packaging materials for any small parts that may have come loose during transportation

Assembly

- Remove all protective film, taking care to avoid scratching the surface.
- Place lower shelf on its side on the floor. The lower shelf has legs slots on the outside of each corner.
- Insert the Rear legs (the two longest) into the lower shelf .Lining up the socket with the lines marked on leg. Fig.1
- Slide the work top on to the 2 legs, lining up the sockets with the lines marked on the legs. Fig.2
- Insert the two shorter legs through the front sockets of the lower shelf and into the work top sockets.
- Use grub screws to loosely fix the lower shelf and work top to the legs with allen key, then stand upright [Fig.3,4 and 5] Tighten all screws when all shelves are correctly located.
- Roll a rubber gasket followed by a collar over each of the rear legs and down to the work top.
- Lower the over second shelf over the rear legs. Secure each support socket (attached to the shelf) in place and tighten. [Fig.6]
- Roll a rubber gasket followed by a collar over each of the rear legs and down to the Over second top.
- Place the upper shelf over the 2 rear legs and secure in place with the remaining grub screws

Note: Adjust the feet if necessary to level the table.

Before using for the first time we recommend the table is cleaned thoroughly with a suitable cleaning agent. Remove all cleaning residues and dry thoroughly.



Fig.4

Fig.5

Fig.6

Cleaning

- Clean the table regularly using a cleaning agent suitable for use with stainless steel and galvanised surfaces.
- Always remove cleaning agents residues, this can discolour the surface.
- Never leave any surface damp as this may cause discolouration.

Montage Instructies Werkstation



Veiligheidstips

- Hoewel alle aandacht is besteed aan het verwijderen van scherpe randen, moet u voorzichtig zijn bij het reinigen of hanteren om risico op letsel door blootliggende metalen randen te voorkomen.
- Overbelast het tafelblad of de plank niet, want die zal buigen.

Montage

- Verwijder alle beschermfolie en zorg ervoor dat er geen krasen op het oppervlak komen.
- Plaats de onderste plank op zijn kant op de vloer. De onderste plank heeft poten aan de buitenkant van elke hoek.
- Steek de achterste poten (de twee langste) in de onderste plank. Maak een lijn met de stekkers met de markeringen op de poot. Fig.1
- Schuif het werkblad op de 2 poten, in de rij met de lijnen gemaarkeerd op de poten. Fig.2
- Steek de twee korte benen door de voorste doppen van de onderste plank en in de aansluitingen op de bovenkant.
- Gebruik borgschroeven om de onderste plank losjes vast te maken en aan de poten met de inbussleutel, en zet het dan rechtop. [Fig.3,4 en 5] Draai alle schroeven aan als alle planken juist zijn geplaatst.
- Rol een rubberen pakking gevuld door een kraag over elk van de achterpoten en naar beneden naar het werkblad.
- Laat de tweede plank over de achterpoten zakken. Bevestig elke steunvoet (bevestigd aan de plank) op zijn plaats en draai vast. [Fig.6]
- Rol een rubberen pakking gevuld door een kraag over elk van de achterpoten en naar de Over-second-top.
- Plaats de bovenste plank over de 2 poten en zet deze vast met de resterende grubschroeven

Opmerking: stel zo nodig de poten af om het werkstation waterpas te maken.

Alvorens de eerste keer te gebruiken, raden wij aan om het werkstation grondig te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Verwijder alle reinigingsresten en droog grondig.

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

Fig.5

Fig.6

Onderdelen Lijst

Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PCS)
Stainless Steel Counter Top		1	Screws		16
Table Over Top		1	Allen Key		1
Table Over Second shelf		1	Rubber gasket		4
Under-shelf		1	S/S Collar		4
Rear legs with Adjustable Feet		2	Rear legs with Adjustable Feet		2

Opmerking: controleer alle verpakkingsmaterialen op eventuele kleine onderdelen die tijdens het transport los zijn geraakt.

Schoonmaken

- Reinig de tafel regelmatig met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor gebruik met roestvrijstaal en gegalvaniseerde oppervlakken.
- Verwijder altijd restanten reinigingsmiddel, dit kan het oppervlak verkleuren.
- Laat geen enkel oppervlak vochtig achter, dit kan verkleuring veroorzaken.

Montageanleitung Arbeitsstation



Sicherheitshinweise

- Während mit aller Sorgfalt darauf geachtet wurde, scharfe Kanten zu entfernen, muss bei der Reinigung oder Handhabung darauf geachtet werden, dass keine Verletzungsgefahr durch freiliegende Metallkanten besteht.
- Überlasten Sie die Tischplatte oder das Regal nicht, damit es sich nicht verbiegt.

Liste der Bauteile

Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PCS)
Stainless Steel Counter Top		1	Screws		16
Table Over Top		1	Allen Key		1
Table Over Second shelf		1	Rubber gasket		4
Under-shelf		1	S/S Collar		4
Rear legs with Adjustable Feet		2	Rear legs with Adjustable Feet		2


Hinweis: Überprüfen Sie alle Verpackungsmaterialien auf eventuelle Kleinteile, die sich während des Transports gelöst haben könnten.

Montage

- Entfernen Sie alle Schutzfilme und achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht zerkratzt wird.
- Legen Sie die untere Ablage seitlich auf den Boden. Die untere Ablage hat an der Außenseite jeder Ecke Beinschlüsse.
- Setzen Sie die hinteren Beine (die beiden längsten) in das untere Fach ein. Richten Sie den Sockel mit den auf dem Bein markierten Linien aus. Abb.1
- Schieben Sie die Arbeitsplatte auf die beiden Beine und richten Sie die Sockel mit den auf den Beinen markierten Linien aus. Abb.2
- Stecken Sie die beiden kürzeren Beine durch die vorderen Buchsen des unteren Fachbodens und in die Sockel der Arbeitsplatte.
- Verwenden Sie Gewindestifte, um die untere Ablage und die Arbeitsplatte mit einem Sechskantschlüssel lose an den Beinen zu befestigen, dann stellen Sie es aufrecht auf [Abb.3,4 and 5] und ziehen alle Schrauben an, nachdem alle Ablageflächen richtig positioniert wurden.
- Rollen Sie eine Gummidichtung, gefolgt von einer Manschette über die Hinterbeine und hin bis zur Arbeitsplatte.
- Senken Sie die zweite Ablage über die Hinterbeine. Befestigen Sie jeden Halterungssockel (am Regalboden befestigt) an seinem Platz und ziehen Sie ihn fest. [Abb.6]
- Rollen Sie eine Gummidichtung, gefolgt von einer Manschette über die Hinterbeine und nach unten bis zum Oberteil.
- Legen Sie das obere Fach über die 2 Beine und sichern Sie es mit den restlichen Gewindestiften.

Hinweis: Stellen Sie bei Bedarf die Füße ein, um den Arbeitsstation zu nivellieren.

Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir, den Arbeitsstation mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich zu reinigen. Alle Reinigungsrückstände entfernen und gründlich trocknen.

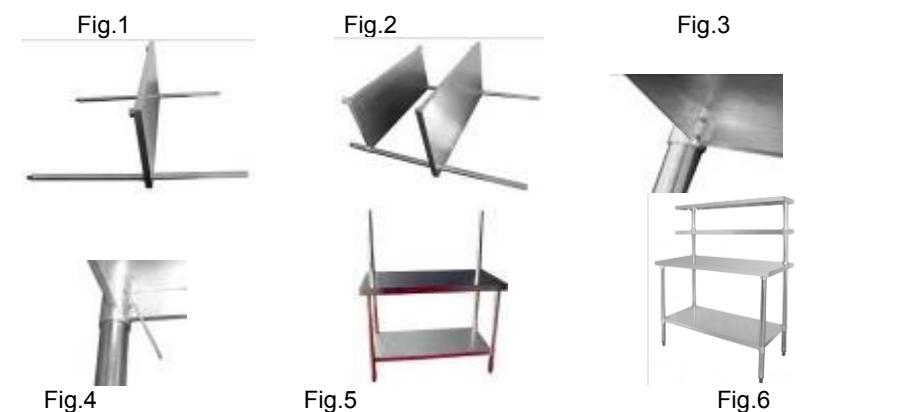

Reinigung

- Der Tisch regelmäßig sauber machen mit Reinigungsmittel für Edelstahl
- Immer der Rückstand von dem Reinigungsmittel einschmieren, es kann sich verfärbten
- Lassen Sie kein Dampf auf dem Tisch, es kann sich verfärbten

Instructions de montage

Station de travail



Conseils de sécurité

- Bien que toutes les précautions aient été prises pour éliminer les arêtes vives, il faut faire attention lors du nettoyage ou de la manipulation pour éviter tout risque de blessure par les bords métalliques exposés.
- Ne surchargez pas le dessus de la table ou l'étagère en la pliant.

Liste des pièces

Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PCS)
Stainless Steel Counter Top		1	Screws		16
Table Over Top		1	Allen Key		1
Table Over Second shelf		1	Rubber gasket		4
Under-shelf		1	S/S Collar		4
Rear legs with Adjustable Feet		2	Rear legs with Adjustable Feet		2

Note: Assurez-vous de vérifier tous les matériaux d'emballage pour toute petite pièce susceptible de se détacher pendant le transport.

Montage

- Retirez tout film protecteur en prenant soin de ne pas rayer la surface.
- Placez la tablette inférieure sur le côté du sol. L'étagère inférieure a des fentes pour les jambes à l'extérieur de chaque coin.
- Insérez les pieds arrière (les deux plus longs) dans la tablette inférieure. Alignez le support avec les lignes marquées sur la jambe. Fig. 1
- Glissez le plan de travail sur les 2 pieds, en alignant les prises avec les lignes marquées sur les pattes. Fig.2
- Insérez les deux pattes plus courtes dans les douilles avant de la tablette inférieure et dans les douilles du plan de travail.
- Utilisez des vis sans tête pour fixer l'étagère inférieure sans serrer et travaillez la partie supérieure des pieds avec la clé Allen, puis tenez-vous debout [Fig.3,4 et 5] Serrez toutes les vis lorsque toutes les étagères sont correctement placées.
- Rouler un joint en caoutchouc suivi d'un collier sur chacun des pieds arrière et descendre jusqu'au plan de travail.
- Abaissez la deuxième étagère sur les pattes arrière. Fixez chaque prise de support (attachée à la tablette) en place et serrez-la. [Fig.6]
- Enroulez un joint en caoutchouc suivi d'un collier sur chacun des pieds arrière et jusqu'à au-dessus.
- Placez la tablette supérieure sur les deux pattes et fixez-la en place avec les autres vis sans tête

Note: Ajustez les pieds si nécessaire pour mettre à niveau la table.

Avant la première utilisation, nous vous recommandons de nettoyer soigneusement le chariot avec un produit de nettoyage approprié. Retirez tous les résidus de nettoyage et séchez soigneusement.

Fig.1




Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

Nettoyage

- Nettoyez régulièrement la table à l'aide d'un agent nettoyant approprié pour les surfaces en acier inoxydable et galvanisées.
- Enlevez toujours les résidus de produits de nettoyage, cela peut décolorer la surface.
- Ne laissez jamais une surface humide car cela pourrait provoquer une décoloration.